

# 高臭氧高输出型 紫外线灯管



## 技术参数 | TECHNICAL DATA

产臭氧高输出型汞灯：Ozone-generating high-output Mercury low pressure lamp  
产品型号：GPH1554T5VH/HO


## 电气参数 | ELECTRICAL DATA

|                  |       |
|------------------|-------|
| 灯管功率Lamp Wattage | 155W  |
| 灯管电流Lamp Current | 800mA |
| 灯管电压Lamp Voltage | 195V  |

## 物理参数 | PHYSICAL DATA

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 紫外输出功率253.7nm（100小时） | 58W                  |
| 紫外输出功率185nm（100小时）   | 14w                  |
| 1m处光强Intensity@1m    | 400W/cm <sup>2</sup> |
| 平均寿命Average Lifetime | 9000h                |

## 外形尺寸 | DIMENSIONS

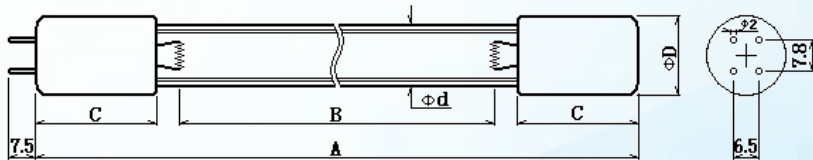



|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| A-安装长度Base face to opposite pin length | 1554mm |
| B-弧长Arc length                         | 1475mm |
| C-灯头长度Lamp head length                 | 30mm   |
| D-管径Diameter                           | 15mm   |
| E-直径Diameter                           | 19mm   |

## 灯头指标 | BASE LAMP

|                   |      |
|-------------------|------|
| 灯头型号Base model    | Gq10 |
| 灯头材质Base Material | 陶瓷   |

实验数据 | MAINTENANCE CURVE

使用寿命取决于灯的工作条件（例如镇流器类型、灯的启动方式、冷却环境及条件、开关周期等）

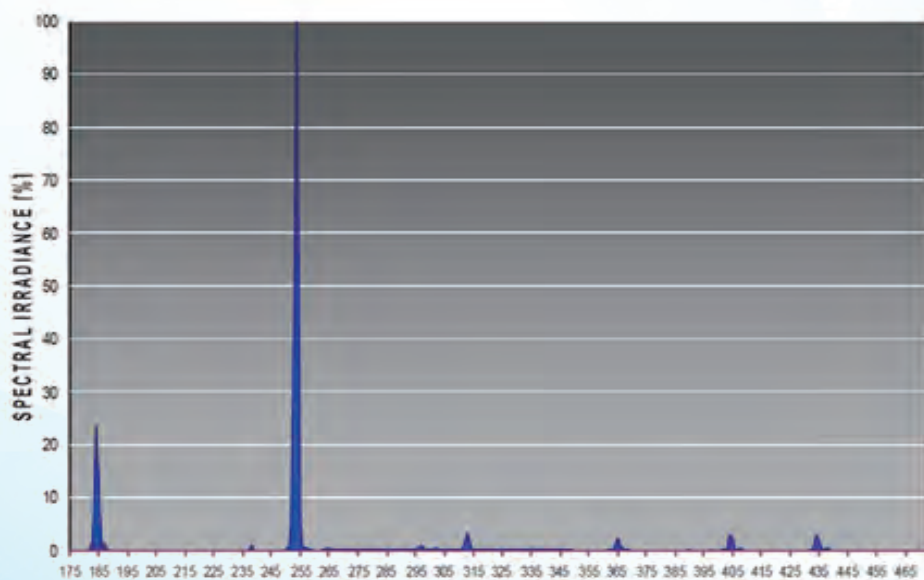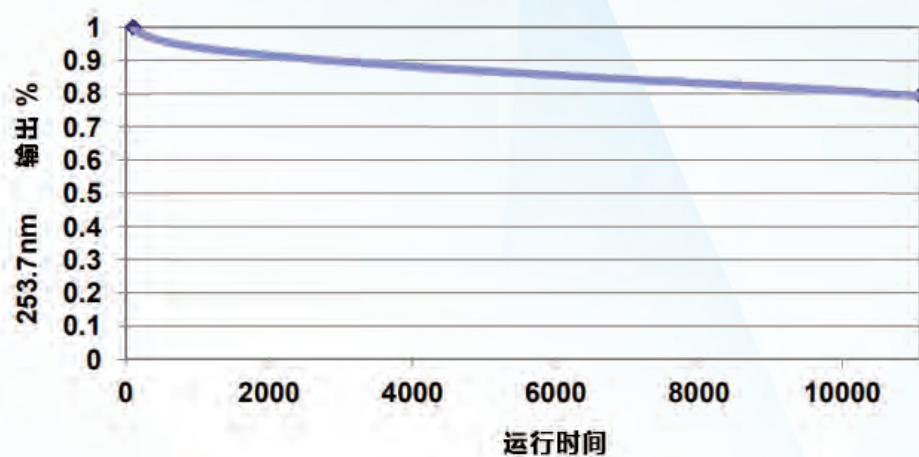

注：图示数据在专业实验室环境下获得



北京海淀区上地信息路11号  
彩虹大厦北楼一层

010-82890788

010-82890688

onyx@onyxepi.com

www.onyxepi.com